

BS螺杆机组性能数据

性能参数

机型	机头	最大压力 bar(g)	最大流量 m³/h	电机功率 kW	最大转速 rpm
2	100CDL DSL	1.38	1300	15 ~ 45	4500
3	160CDL DSL	1.38	4500	75 ~ 185	3600
	160CDL FFL	2.5	4160	75 ~ 185	3600
	7CDL14R141	1.38	3360	75 ~ 110	4000
4	200CDL DSL	1.38	6650	90 ~ 185	2800
	200CDL FFL	2.5	6350	90 ~ 185	2800
	9CDL23R	1.38	6840	90 ~ 185	3000
5	250CDL DSL	1.38	10350	160 ~ 350	2200
	CD72S ⁽¹⁾	2.5	9300	315 ~ 560	7400



尺寸和重量

机型	皮带驱动		直联驱动	
	尺寸 L ⁽²⁾ x W x D mm	重量(无电机) Kg	尺寸 L ⁽²⁾ x W x D mm	重量(无电机) Kg
2	1500 x 1350 x 1630	950	N.A.	
3	N.A.		3500 x 1800 x 2500	2600
4	2145 x 2050 x 2380	3250	4000 x 2000 x 2500	3650
5	N.A.		5000 x 2000 x 3080	4750
			4000 x 2280 x 2400 ⁽¹⁾	6000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾代表CD72S机组

⁽²⁾长度L不含伸缩管道,具体尺寸请咨询销售

皮带驱动

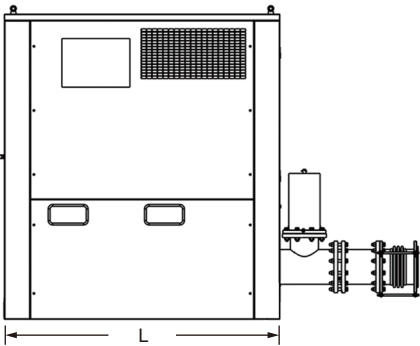

直联驱动

